



Servind

KAROSÁŘSKÉ BESTSELLERY PODZIM/ZIMA 2024



Vyvažovačka kol B1200P

EEWB567AE1

- plně automatická vyvažovačka
- POWER CLAMP – el. mechanické upnutí kola ovládacím pedálem
- automaticky detekuje rozměry kol a volí režim vyvažování
- RUN-OUT DIAGNOSIS poskytuje kompletní diagnostiku kola



Zouvačka kol T7800S 2S

EEWH586AE3

- plně automatická zouvačka kol
- vhodné pro nízko profilové pneumatiky, run-flat a UHP
- powerMONT rychlý a snadno použitelný bezpákový montážní systém
- quickLOK automatický systém upínání pomocí středu kola. Eliminace mechanického poškození disku



Vyvažovačka kol B340P

EEWB581APE1

- poloautomatická vyvažovačka kol
- POWER CLAMP – el. mechanické upnutí kola ovládacím pedálem
- EASYWEIGHT laserový ukazatel místa aplikace závaží
- TOUCHSCREEN integrovaný dotykový display s vysokým rozlišením
- SPLIT WEIGHT funkce rozdělení závaží za paprsky kol



Zouvačka kol T5345 2S Plus

EEWH572AE8

- poloautomatická zouvačka kol
- pneumatické pomocné rameno
- PROSPEED – inovativní technologie nastavující optimální točivý moment
- rozměr disků 13" - 24"



Geometrie V3300



TRU-POINT ADAS

Mobilní nůžkový zvedák KHB-1000E

WEB120101

Elektrohydraulický mobilní nůžkový zvedák s nízkým zdvihem

- nosnost 3 000 kg
- max. výška zdvihu 1 000 mm
- světlá výška 11 cm
- způsob montáže - na podlahu



Weber

Dvojitý nůžkový zvedák DSH-3500

WEB120123

Elektrohydraulický dvojitý nůžkový zvedák s vysokým zdvihem

- nosnost 3 500 kg
- max. výška zdvihu 1 900 mm
- světlá výška 11 cm
- způsob montáže - na podlahu



Weber

Nůžkový zvedák XS30N

ROT.XS30N.193230

Elektrohydraulický nůžkový zvedák s nízkým zdvihem

- nosnost 3 000 kg
- max. výška zdvihu 1 000 mm
- světlá výška 10,5 cm
- způsob montáže - na podlahu



Rotary

Nůžkový zvedák DS32CAT-A

ROT.DS32C.195616

Elektrohydraulický dvojitý nůžkový zvedák s vysokým zdvihem

- nosnost 3 200 kg
- max. výška zdvihu 1 950 mm
- světlá výška 10,5 cm
- způsob montáže - na podlahu



Rotary

Dvousloupový zvedák SJC-10XL 4,5 m

WEB110140

Elektrohydraulický zvedák pro osobní i dodávkové automobily

- nosnost 4 500 kg
- max. výška zdvihu 2 060 mm
- 2 varianty výšky sloupů: 3,8 m / 4,5 m
- bezpřejezdový



Weber

Dvousloupový zvedák C-2.40

WEB110248

Elektromechanický šroubový zvedák pro osobní i malé dodávkové automobily

- nosnost 4 000 kg
- max. výška zdvihu 2 010 mm
- výška sloupů 2,55 m
- bezpřejezdový



Weber

Dvousloupový zvedák SPO40E-5-EH1

SPO40E-5-EH1GR

Elektrohydraulický zvedák pro osobní i dodávkové automobily

- nosnost 4 500 kg
- max. výška zdvihu 1 979 mm
- více variant výšky sloupů: 3,85 m / 4,17 m / 4,78 m
- bezpřejezdový



Rotary

Dvousloupový zvedák SPMA35-XE

ROT.SP35X.198990

Elektromechanický šroubový zvedák pro osobní automobily

- nosnost 3 500 kg
- max. výška zdvihu 2 012 mm
- výška sloupů 2,92 m
- bezpřejezdový



Rotary



Mobilní nůžkový zvedací stůl

WEB120056

Zvedací stůl vhodný pro montáž/demontáž baterií, motorů, převodovek.

- nosnost 1 500 kg
- max. výška zdvihu 1 900 mm
- připojení 230 V
- možnost UNI přípravků




Weber

Dílenský vozík s 5 zásuvkami a 74 ks nářadí

BETMS330000263

- 3 vybavené šuplíky
- veškeré nářadí je izolované
- centrální zamykání s klíčem

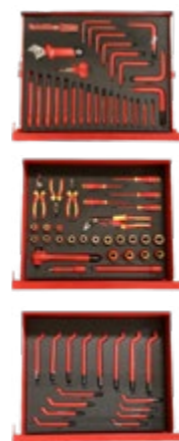

ilustrační foto

BAHCO



Produktové PDF

Roller-Spinner 4/5

HV150

- transportní kolo pro nepojízdná vozidla
- vhodný pro 98 % vozidel s koly pro 4 nebo 5 upevňovacích šroubů
- s předmontovaným otočným středem lze manipulovat i s vozidly se zablockovanou nápravou
- maximální rychlost 8 km/h



Instrukční video



WS Wieländer+Schill

Odizolující podložka 1x1 m

2820VM

- pro práci na zařízení pod napětím do 5 000 V
- EC60900, DIN VDE 0680 part 1: 1990-05, VDE certifikát



BAHCO

Digitální klešťový multimetr 1000 AC/DC

BDACM1000

- maximální otevření kleští 45 mm
- napětí do 1 000 V
- kategorie: CAT II 1 000 V - CAT III 600 V
- kalibrační certifikát



BAHCO

Ochranné rukavice 1 000 V vel. 10

2820VG10

- pro práci na zařízeních pod napětím do 1 000 V AC a 1 500 V DC, tloušťka materiálu 1,0 mm
- vyrobeny z přírodního latexu pro flexibilitu, obratnost a anatomický tvar



BAHCO

Ochranný štít s helmou

GY068018



cromatec Technology

Sada na vyznačení oblasti vysokého napětí

GY064409



cromatec Technology



DEA
ITALIAN WORKLAB

DEA Italian Worklab je italský výrobce profesionálního a designového nábytku pro dílny a průmyslové provozy. Společnost se zaměřuje na inovativní řešení a vysokou kvalitu materiálů a zpracování.

Proč si vybrat DEA Italian Worklab?

- 100% vyrobeno v Itálii: DEA dbá na kvalitu a kontrolu nad výrobním procesem, proto veškerý nábytek vyrábí ve vlastních továrnách v Itálii
- Široká nabídka produktů: DEA nabízí širokou škálu produktů pro vybavení dílen, od pracovních stolů a regálů po skříňky a vozíky



WORKY

WORKY je italský výrobce profesionálního vybavení pro odsávání výfukových zplodin, rozvod energií a kapalin v autoservisech. Společnost se zaměřuje na inovativní technologie, špičkovou kvalitu a maximální efektivitu.

Proč si vybrat WORKY?

- WORKY se specializuje na odsávání výfukových zplodin a nabízí širokou škálu produktů pro různé potřeby
- WORKY neustále vyvíjí a implementuje inovativní technologie pro efektivní a ekologické odsávání zplodin
- Produkty WORKY jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů do náročných podmínek
- WORKY klade důraz na bezpečnost a zdraví pracovníků a nabízí produkty, které snižují rizika spojená s výfukovými zplodinami
- WORKY nabízí komplexní řešení pro rozvod stlačeného vzduchu, oleje, vody a dalších kapalin

Multimateriálové pracoviště



Work Bay Arena Plus

WS881749

Multimateriálové pracoviště z hliníkové konstrukce s ochrannou svářecí zástěnou, LED osvětlením a energy boxem

- energy box obsahuje: 2x naviják s hadicí pro stlačený vzduch, 2x naviják 230 V, pracovní plochu a úložné systémy
- rozměry: 8 m x 6 m x 3,5 m
- lze vyrobit atypické rozměry na míru



Alu+Carbon vysavač (CRFP)

WS881091

- nevybušný odsávací systém hliníkového prachu (zóna 22) vybaven lapačem jisker a 5 m chladicí sekci
- filtr prachové třídy „H“ vhodný pro zdraví škodlivé plasty a všechny prachy z lehkých materiálů, které se v současnosti používají v konstrukci vozidel
- lze vybavit teleskopickým ramenem pro účinnější zachycení zplodin a prachu
- zóna 22, Atex II3D



Spotovací zařízení SMARTLINER PREMIUM Arcpull 200

GY075887

- vysoce výkonná spotovací jednotka na hliník
- kompletně vybavený vozík nářadím
- součástí základní spotřební materiál
- svařování probíhá v ochranné atmosféře při použití plynu - Ar (čistý Argon)



Svářečka Automig 300 Pulse

MG79542211

Pulzní svářečka pro svařování různých typů materiálů - Al, CuSi, Fe, B.O.R. HSS, UHSS

- svařovací proud 10-300 A
- provedení ve verzi Single, Duo, Trio



MIGATRONIC

Xpress 800 nýtovací kleště FULL SET

WS700002

- pro montáž a demontáž samořezných, trhacích nebo slepých nýtů a nýtovacích matic
- maximální síla 800 bar
- pracovní tlak 6 bar
- provedení ve více variantách příslušenství



Nabíječka GYSFLASH 121.12 CNT FV

GY026971

Nabíječky GYSFLASH PRO jsou vhodné pro všechny typy 12voltových baterií. Nabízejí mnoho režimů použití od základního nabíjení, během diagnostiky vozidla nebo režimu showroom. Malé rozměry a výška umožňují zcela schovat tyto typy nabíječek pod vozidlo nebo umístit na diagnostický vozík.

- nabíjecí proud - maximální 120 A
- délka kabelů 5 m



Nabíječka GYSFLASH 100-12 HF

GY029415

Nabíječky GYSFLASH PRO jsou vhodné pro všechny typy 12voltových baterií. Nabízejí mnoho režimů použití od základního nabíjení, během diagnostiky vozidla nebo režimu showroom. Malé rozměry a výška umožňují zcela schovat tyto typy nabíječek pod vozidlo nebo umístit na diagnostický vozík.

- nabíjecí proud - maximální 100 A
- délka kabelů 5 m



Kondenzátorový booster STARTRONIC 800 12V

GY026735

STARTRONIC 800 je speciálně navržen pro vozidla 12V a je inteligentním autonomním startérem bez interní baterie. Zařízení je vybaveno super kondenzátory, které se během několika sekund nabijí zbytkovým napětím baterie a nastartují motor.

- startovací výkon 800 A



Instruktažní video



Vozík pro nabíječky GYSFLASH

GY028890



Startovací booster GYSPACK 750

GY026179

Kombinovaný startér pro elektrická zařízení 12 V díky internímu akumulátoru s kapacitou 28 Ah.

- integrované LED světlo
- vybaven displejem, který zobrazuje stav nabití interní baterie



Dílnský vozík se 6 zásuvkami a 275 ks nářadí

1472K6BKFF4SD


- 4 vybavené šuplíky
- centrální zamykání s klíčem



Dílnský vozík se 6 zásuvkami a 214 ks nářadí

1472K6BKFF7SD

- 3 vybavené šuplíky
- centrální zamykání s klíčem

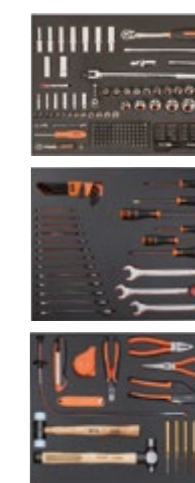

M18 rázový utahovák FMTIW2F12-502X

4933478450

Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák MILWAUKEE s max. povolovací silou 881 Nm.

- max. utahovací moment 475 / 610 / 745 / 47
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- obsah balení: stroj, 2x akumulátor M18 5,0 Ah, nabíječka, kufr



M18 rázový utahovák FHIW2F12-502X

4933492783

Nahuštěná síla 2 034 Nm v kompaktním utahováku s velikostí 185 mm pro lepší přístup do stísněných prostor.

- max. utahovací moment 881 / 1220 / 1491 / 68
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- obsah balení: stroj, 2x akumulátor M18 5,0 Ah, nabíječka, kufr



M12 1/4 ráčna s prodlouženou hlavou FHIR14LR-0

4933480790

- maximální krouticí moment 47 Nm a 450 ot./min. pro zvýšení rychlosti a produktivity
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují lepší přístup do stísněných prostor
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- obsah balení: pouze stroj



M12 rázový šroubovák FID2-202X

4933479877

- 4-Mode DRIVE CONTROL zajišťuje maximální všestrannost, 3 režimy nastavení otáček a režim vrtání
- vynikající poměr výkonu a velikosti s točivým momentem 170 Nm
- 1/4" HEX sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů
- obsah balení: stroj, 2x akumulátor M12 2,0 Ah, nabíječka, kufr



M12 vytlačovací pistole 400ml PCG/400A-201B

4933441665

- optimalizovaný výkon u všech druhů lepidel a tmelů
- až 1 780 N výtlačné síly
- 6 stupňů rychlosti
- obsah balení: stroj, 1x akumulátor M12 2,0 Ah, nabíječka, taška



M12 vytlačovací pistole 310ml PCG/310C-201B

4933441655

- optimalizovaný výkon u všech druhů lepidel a tmelů
- až 1 780 N výtlačné síly
- 6 stupňů rychlosti
- obsah balení: stroj, 1x akumulátor M12 2,0 Ah, nabíječka, taška




AIRFIX DRAW ALIGNER

GY077379

Přístroj AIRFIX DRAW ALIGNER je základním spojnem karosářů při odstraňování důlků. Je patentovaný a má nelepené zapuštěné těsnění, které lze vyměnit během několika okamžiků. Navíc 4 podložky ve vzduchové mezeře zabraňují stržení těsnění, což zvyšuje jeho odolnost. Jedná se bezpochyby o nejspolehlivější rameno na trhu.

- tažná síla až 350 kg po celé výšce
- maximální výška tahu 1,3 m
- snadná manipulace a úspora času při opravě



Instrukční video

XL Věž pro AIRFIX DRAW ALIGNER

GY083714

Tato věž je vhodný doplněk k našemu vytahovacímu ramenu AIRFIX DRAW ALIGNER, kdy vytahovací síla je stejná (350 kg).

- vhodné zejména na lehká užitková vozidla a SUV
- maximální výška tahu 1,3 m - 2 m
- bez potřeby připojení stlačeného vzduchu



Držák dveří

GY082670

Mobilní držák pro bezpečnou demontáž a instalaci dveří.

- kompaktní pro dveře do 206 cm





Servind



Instrukční video

Mobilní zvedák ERGO LIFT 1000 s kolečky

GY076792

Poháněn stlačeným vzduchem,
mobilní a snadno přemístitelný
díky kolečkům.

- max. výška zdvihu 1 000 mm
- nosnost 2 500 kg
- světlá výška 10 cm



SERVIND s.r.o.

Kontakt pro oblast Čechy

+420 220 400 400
Ke Kopanině 488
252 67 Tuchoměřice

Kontakt pro oblast Morava

+420 545 544 840
Medkova 5
602 00 Brno

www.servind.com